




## Druckfolgeventil IG1/4" 20l/min 5-100b

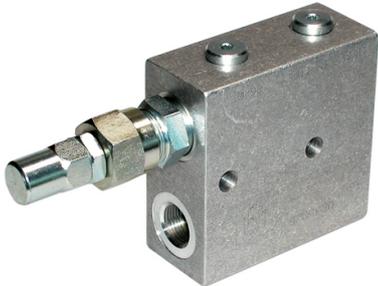

### Druckfolgeventile

Eigenschaften: Druckfolgeventile werden verwendet, um eine Leitung in einem Hydrauliksystem erst ab einem bestimmten Druck zu öffnen

Anwendung: Hauptanwendung dieser Ventile ist die Abfolgesteuerung von Hydraulikzylindern

Werkstoff: Aluminium



## Artikelnummern

ArtNr. (L): 468600

## Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
Innengewinde	G 1/4"-19
ME	STK
Einstellbereich (bar)	5 - 100
Durchfluss [l/min]	20
PN [bar]	300
Product Header	Druckfolgeventile

## Varianten

ArtNr	Durchfluss [l/min]	Einstellbereich (bar)	Innengewinde	ME	PN [bar]	Preis
468600	20	5 - 100	G 1/4"-19	STK	300	auf Anfrage
468611	35	10 - 50	G 3/8"-19	STK	350	auf Anfrage
468612	35	30 - 180	G 3/8"-19	STK	350	auf Anfrage
468613	35	80 - 300	G 3/8"-19	STK	350	auf Anfrage

ArtNr	Durchfluss [l/min]	Einstellbereich (bar)	Innengewinde	ME	PN [bar]	Preis
468616	70	10 - 50	G 1/2"-14	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
468617	70	30 - 180	G 1/2"-14	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
468618	70	80 - 300	G 1/2"-14	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
468622	110	20 - 200	G 3/4"-14	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
468601	20	50 - 350	G 1/4"-19	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
468621	110	50 - 400	G 3/4"-14	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage
46861101	35	10 - 50	G 3/8"-19	STK 350	auf Anfrage	auf Anfrage

## Weitere Bilder

