

Embout T EFR-S 45° 50 M68X2 DN 40 INOX-



ETCAOS / ETAFO 45° - inox
Étanchéité : embout femelle cône 24° avec joint torique et écrou tournant
Série lourde
Pas fin métrique, cylindrique
Matière : inox



Numéros d'article

Réf. (f): 424054068v

Information sur les prix

Prix de référence

Votre prix

Sur demande

INFO ERP

Barème de prix

Spécifications de produits

Caractéristique	Propriété
DN	38
Inch	1 1/2"
Dash	-24


Caractéristique	Propriété
Filetage (G)	M 68X2
RC	S50
Unité	STK
Dimension H (mm)	144
Dimension K (mm)	67
HEX (mm)	80
PN [bar]	185
Product Header	ETCAOS / ETAFO 45° - inox

Variantes

Réf.	DN	Dash	Dimension H (mm)	Dimension K (mm)	Filetage (G)	HEX (mm)	Inch	PN [bar]	RC	Unité	Prix
424054068v	38	-24	144	67	M 68X2	80	1 1/2"	185	S50	STK	Sur demande
424050614v	6	-04	45	15,5	M 14X1,5	17	1/4"	450	S06	STK	Sur demande
424050616v	6	-04	47	16,5	M 16X1,5	19	1/4"	450	S08	STK	Sur demande
424050618v	6	-04	48,5	22,5	M 18X1,5	22	1/4"	450	S10	STK	Sur demande
424050620v	6	-04	55	17,5	M 20X1,5	24	1/4"	450	S12	STK	Sur demande
424050816v	8	-05	47	16,5	M 16X1,5	19	5/16"	350	S08	STK	Sur demande
424050818v	8	-05	48,5	22,5	M 18X1,5	22	5/16"	350	S10	STK	Sur demande
424050820v	8	-05	55	18,5	M 20X1,5	24	5/16"	350	S12	STK	Sur demande
424051018v	10	-06	55	19	M 18X1,5	22	3/8"	450	S10	STK	Sur demande
424051020v	10	-06	58,5	22,5	M 20X1,5	24	3/8"	450	S12	STK	Sur demande
424051022v	10	-06	57	25,5	M 22X1,5	27	3/8"	450	S14	STK	Sur demande
424051024v	10	-06	66,5	27	M 24X1,5	30	3/8"	420	S16	STK	Sur demande
424051220v	12	-08	59,5	23,5	M 20X1,5	24	1/2"	420	S12	STK	Sur demande

Réf.	DN	Dash	Dimension H (mm)	Dimension K (mm)	Filetage (G)	HEX (mm)	Inch	PN [bar]	RC	Unité	Prix
424051224v	12	-08	67,5	28	M 24X1,5	30	1/2"	420	S16	STK	Sur demande
424051230v	12	-08	71,5	26,5	M 30X2	36	1/2"	350	S20	STK	Sur demande
424051630v	16	-10	73,5	28,5	M 30X2	36	5/8"	350	S20	STK	Sur demande
424052030v	19	-12	87	29,5	M 30X2	36	3/4"	350	S20	STK	Sur demande
424052036v	19	-12	89,5	35	M 36X2	46	3/4"	350	S25	STK	Sur demande
424052042v	19	-12	89	30,5	M 42X2	50	3/4"	280	S30	STK	Sur demande
424052536v	25	-16	110,5	35	M 36X2	46	1"	280	S25	STK	Sur demande
424052542v	25	-16	110,5	35	M 42X2	50	1"	280	S30	STK	Sur demande
424052552v	25	-16	122,5	48	M 52X2	60	1"	210	S38	STK	Sur demande
424053252v	31	-20	138	62	M 52X2	60	1 1/4"	210	S38	STK	Sur demande
424050514v	5	-03	45	15,5	M 14X1,5	17	3/16"	420	S06	STK	Sur demande
424050516v	5	-03	47	16,5	M 16X1,5	19	3/16"	420	S08	STK	Sur demande
424051016v	10	-06	47	16,5	M 16X1,5	19	3/8"	450	S08	STK	Sur demande
424051222v	12	-08	58	26,5	M 22X1,5	27	1/2"	420	S14	STK	Sur demande
424051624v	16	-10	68	23	M 24X1,5	30	5/8"	350	S16	STK	Sur demande
424054052v	38	-24	140	66	M 52X2	60	1 1/2"	185	S38	STK	Sur demande

Image suivante

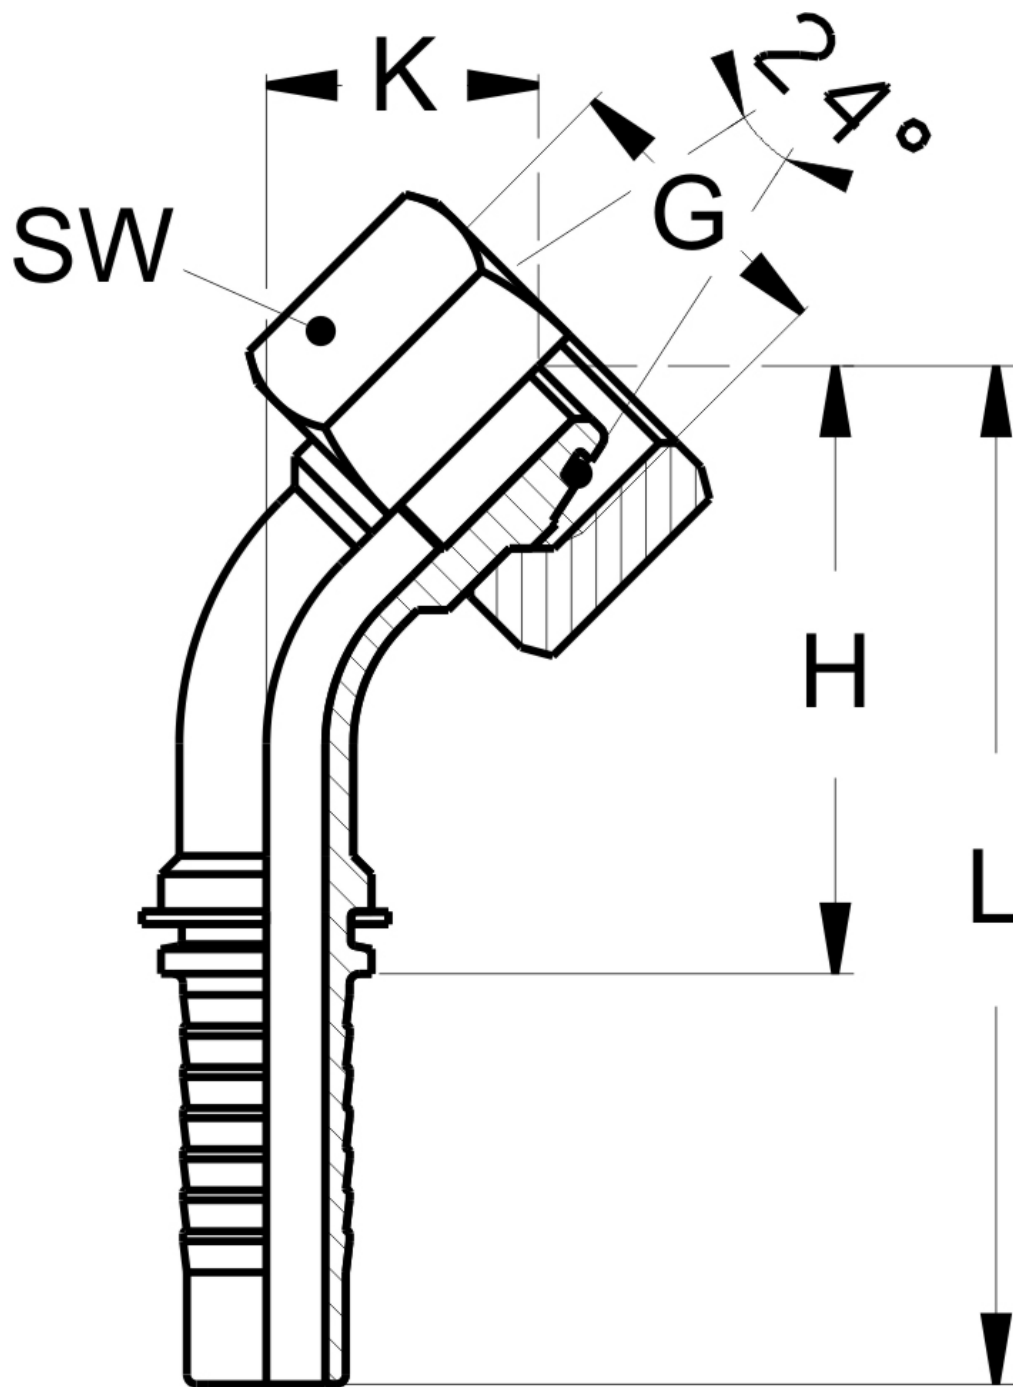

Pictogrammes

